


Flexible Vesuvius DIN

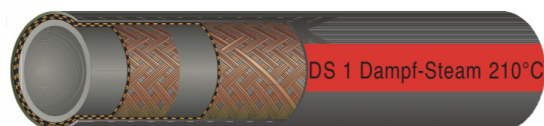

Application :

- Flexible à haute pression pour vapeur saturée jusqu'à 210°C et vapeur surchauffée jusqu'à 230°C.
- Egalement utilisable pour l'eau chaude et résistant aux produits chimiques.

Norme : DIN 2825

Construction :

Tube intérieur : noir, lisse, résistant à la chaleur, à base d'EPDM, conducteur électrique
 Armature : 2 tresses métalliques
 Enveloppe : noire, lisse, résistante à la chaleur et au vieillissement, à base d'EPDM

Marquage : Noir avec une bande rouge
 'DS 1 Dampf-Steam 210°C 18bar R<10⁶ Ohm'
 Marquage en relief. : DIN 2825"

Température : jusqu'à +210°C

Type: VESUVIUS DIN

Int. Ø	Ext. Ø	Press. trav. eau chaude(*)	Press. trav. vapeur(**)	R	Poids	Référence
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
13	25	55	18	80	0,50	VED013
16	28	55	18	90	0,60	VED016
19	33	55	18	110	0,85	VED019
25	40	55	18	180	1,10	VED025
32	48	55	18	250	1,55	VED032
38	54	55	18	300	1,80	VED038
50	68	55	18	420	2,65	VED050
63	83,5	55	18	540	3,90	VED063
75	95	55	18	650	4,90	VED075

(*) eau chaud à 95°C

(**) vapeur à 210°C

Coefficient de sécurité : vapeur: 10:1; eau: 3,5:1

Longueur : 40 mètres

Caractéristique spécifique :

Flexible vapeur de très haute qualité, qui par sa construction a une durée de vie plus longue qu'un flexible standard.